

三ツ星ベルトの 自然加硫タイプ自着テープ

EJテープ

EJテープは、加硫ゴムテープに自着性のある粘着層を積層したテープです。

剥離紙を剥がして接合させ、転圧するだけで接着できます。

ゴムシートの補強用に開発したEJテープですが、ナゴヤドームのフッ素鋼板の補修に採用されるなど、多くの金属屋根で評価をいただいております。

折板屋根、その他金属屋根のかしめ部やジョイント部など水密性のない個所などに表面をバフ清掃し、プライマーのみで接着が可能です。

従来シーリング材に頼りがちな部位の水密性が図れます。

特長

■施工が簡単


専用下地処理材で被着体表面を処理し、張りつけて転圧するだけで接着が可能のため、施工が簡単です。

■安定した仕上がり

接着剤工法のような、塗布ムラの心配もなく、所定の接着剤厚みが確保できるため、安定した接着性、水密性が確保できます。

■強力な接着性

施工後は、テープ表面温度の上昇で粘着層の加硫が進行し、強力な接着力を発揮します。

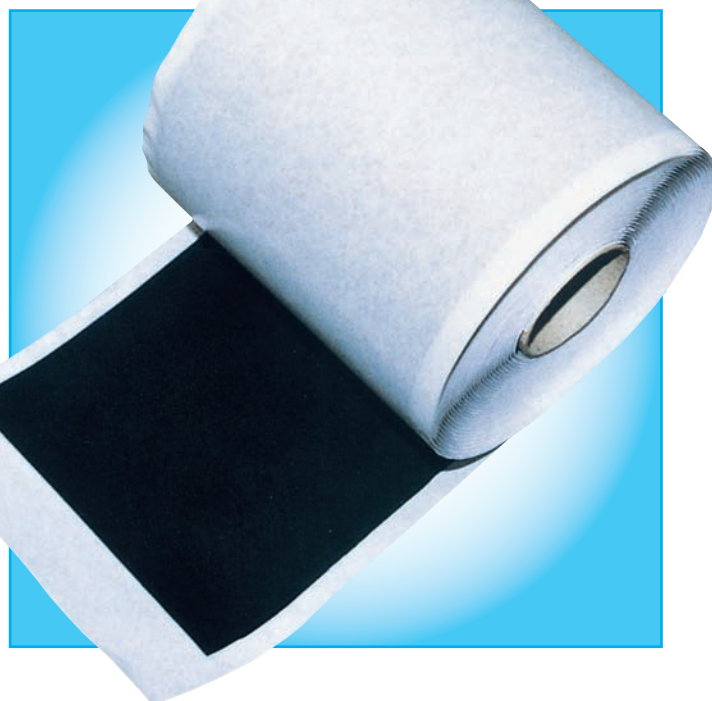

用途

1 シートどうしの接合部の補強張り材


2 補修箇所部の補修張り材

寸法

幅 (mm)		厚さ (mm)	長さ (m)
70	6巻/箱	1.8	15
105	4巻/箱	加硫層 0.8	
200	2巻/箱	粘着層 1.0	

(注) 105mm幅及び200mm幅は受注生産です。

構造

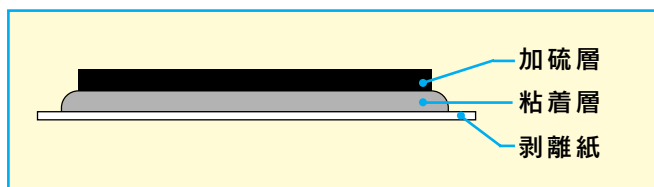


副資材

ネオジョイントプライマー	12kg/缶
ネオシール	25本/箱
ネオカラー (シルバー)	15kg/缶

(注) ネオカラー特別色も同様

張り付け手順

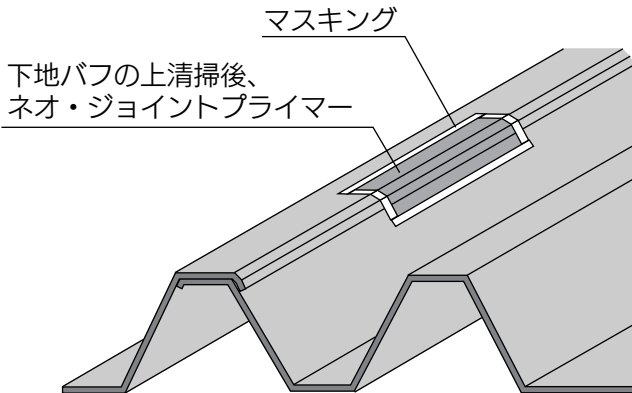

1.	張り付ける部分をケレン清掃し、錆・浮きなどを取り除く。
2.	ネオ・ジョイントプライマーを塗布する。
3.	エアーを内包しないように、EJテープを張り、転圧を行う。
4.	端部にシーリング材を施す。
5.	仕上げ塗料を塗布する。

※その他金属下地の水密性を確保できる副資材があります。
お問い合わせください。

製品を安全にお使いいただくために！

施工に際しては「標準施工仕様書」を必ずお読みください。

1. EJテープについて

警告 このカタログに記載されている以外の仕様では使用しないでください。また、飲料水、食品と直接触れるような使用はしないでください。

注意 保管する場所は、部屋内で温度の低い場所(30℃以下)に保管してください。

2. プライマーについて

警告 有機溶剤を含みますので、保管および取扱い場所およびその周辺は、作業中、乾燥中ともに火気厳禁です。また吸引したり皮膚に触れると中毒や皮膚障害を起こす恐れがあります。取扱いには下記の注意事項を守ってください。吸引したり皮膚に触れて異常を感じた場合は直ちに医師の診断をうけてください。

1. 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを付け、さらに頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、襟巻きタオル、保護手袋などを着用してください。
2. 取扱い場所には局所排気装置を設けてください。
3. 容器から出し入れするときは、こぼれないようにしてください。
4. 取扱い後は洗顔、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。
5. 作業衣などに付着した場合は、その汚れをよく落としてください。

警告 有機溶剤を含む廃材を、河川、湖沼、海などへ廃棄しないでください。また、中身を残したままの廃棄や火中への投棄はしないでください。

注意 直射日光を避け40℃以下の乾燥した換気のよい場所、および部外者や子供の出入りできない場所に、密閉して保管してください。

注意 引火した時は粉末、炭酸ガス、泡消火器または水を噴霧して消火してください。棒状の水を直射すると飛散して危険です。

注意 指定した以外の材料と混合しないでください。

3. 施工について

警告 傾斜地では滑落の危険があります。足場を確保したうえで、安全帯などを着用してください。

施工中、および施工後の維持管理上のごお願い！

1. 遮水層を傷つけたり遮水機能を損なわないために、以下の事項を守ってください。

- ・たき火、花火、喫煙などの火気の使用は厳禁です。
- ・油、有機溶剤、薬品などを付着させないでください。
- ・遮水材のうえを歩行する場合は、靴底の柔らかい履物を使用してください。
- ・作業する場合は刃物で傷をつけたり、尖った物、重量のある物で衝撃を与えないでください。

2. 事故防止のために、関係者以外の立ち入りを禁止する表示、および施工現場内に入れないように保護柵などの安全対策を講じてください。



三ツ星ベルト株式会社

建設資材事業部

www.mitsuboshi.co.jp

神戸本社	〒653-0024	神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
土木課	〒653-0024	神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
	〒103-0027	東京都中央区日本橋2丁目3番4号
	〒816-0088	福岡市博多区板付1丁目3番1号
東部建築課	〒103-0027	東京都中央区日本橋2丁目3番4号
西部建築課	〒653-0024	神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
名古屋営業所	〒485-0077	小牧市大字西之島1818番地(三ツ星ベルト株式会社名古屋工場内)
福岡営業所	〒812-0888	福岡市博多区板付1丁目3番1号
広島事務所	〒738-0004	広島県廿日市市校尾2丁目2番39号
四国事務所	〒769-2401	香川県さぬき市津田町津田2893番地

TEL.(078)685-5771	FAX.(078)685-5681
TEL.(078)685-5794	FAX.(078)685-5789
TEL.(03)5202-2506代表	FAX.(03)5202-2526
TEL.(092)411-4453代表	FAX.(092)451-7186
TEL.(03)5202-2506	FAX.(03)5202-2526
TEL.(078)685-5791	FAX.(078)685-5789
TEL.(0568)41-7600	FAX.(0568)41-7601
TEL.(092)441-4453	FAX.(092)451-7186
TEL.(0829)32-9292	FAX.(0829)32-9294
TEL.(0879)42-3189	FAX.(0879)42-2295



この印刷物は環境に優しい大豆油インキを使用しています。

W2120101404Ur@400633